

1. Specyfikacja produktu i dobór materiałów

Odpływ liniowy umywalkowy jest komponentem instalacyjnym do montażu przez wykonawcę. Elastyczna specyfikacja pozwala na montaż w szerokim spektrum projektów.

Materiały wykończeniowe: Możliwość montażu w umywalkach z płytek gresowych, kamienia naturalnego lub spieków kwarcowych.

Konstrukcja podbudowy: Odpływ dostosowany do montażu na podbudowie ze styropianu, drewna, płytach budowlanych, XPS itp.

Chemia budowlana: Wykonawca samodzielnie dobiera technikę klejenia i uszczelniania pod kątem użytych materiałów. Producent odwodnienia nie specyfikuje konkretnych marek i rozwiązań.

3. Dobrze przygotuj przestrzeń przed instalacją

Do poprawnego działania odpływu konieczne jest zachowanie odpowiednich spadków na rurkach kanalizacyjnych.

Uważaj, by wewnątrz rynienki nie zostało zabrudzone zaprawą lub klejem (ograniczenie przepływu).

Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy bezwzględnie wyjąć maskownicę dekoracyjną, aby zapobiec jej zarysowaniu.

4. Etapy montażu

WSZYSTKIE ETAPY PRAC ORAZ TESTY SZCZELNOŚCI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZREALIZOWAĆ PRZED OSTATECZNYM OBŁOŻENIEM UMYWALKI OKŁADZINĄ.

- Osadzenie i poziomowanie - Pozycjonowanie:** Korpus osadza się w dnie umywalki (montaż od dołu/góry). **Poziomowanie:** Precyzyjnie wypoziomować wzdłuż osi podłużnej i poprzecznej, kontrolując równe położenie kołnierzy. Zapobiega to zaleganiu wody. **Przestrzeń serwisowa:** Zapewnić miejsce pod odpływem na dokręcenie, eksploatację i demontaż syfonu.
- Ukształtowanie spadków** - W konstrukcji dna umywalki należy wykonać spadki skierowane w stronę odpływu wody wynoszące minimum 3% (lub więcej, zależnie od projektu).
- Uszczelnienie i hydroizolacja** - Po przyklejeniu korpusu sprawdź szczelność. Dołączona taśma butylowa to rekomendowany materiał do hydroizolacji styku flansz odpływu z podbudową lub konstrukcją umywalki. Krawędzie płytek/kamienia/spieku wokół odpływu można na etapie białego montażu wykończyć fugą silikonową - decydując się na takie wykończenie, rezygnujesz z tzw. podwójnego (awaryjnego) drenażu wody spod płytek, który w przypadku umywalk nie jest konieczny, ponieważ umywalka powinna mieć zachowaną całkowitą szczelność całego jej korpusu i niecki.



5. Zabudowa wykończeniowa

Zabudowa kołnierzy: Flansze boczne odpływu muszą zostać całkowicie zabudowane okładziną (np. płytkami).

Przymiar glazurniczy: Umieść w rynience dołączony przymiar. Wyznacza on wolny obszar i pozwala uzyskać równe szczeliny. Usuń go po ułożeniu okładziny.

Wykończenie maskownicy: Płytkę w ruchomą maskownicę należy dociąć, zachowując szczelinę 4 mm z każdej strony. Wklej ją na silikon lub elastyczny klej polimerowy.

6. Zadbaj o strefę umywalkową

- Ochrona:** Nie używaj ostrych czyścików ani szczotek metalowych/nylonowych (stal oraz czarna powłoka są podatne na zarysowania).
- Detergenty:** Używaj wyłącznie środków przeznaczonych do armatury łazienkowej, zgodnie z zaleceniami ich producentów.
- Czas kontaktu:** Jeżeli producent preparatu nie zaleci inaczej, chemia nie powinna pozostawać na powierzchni dłużej niż 10 minut.
- Pielęgnacja:** Po czyszczeniu dokładnie spłucz wodą i osusz. Częstotliwość czyszczenia: min. co 14 dni.
- Czyszczenie syfonu:** Realizowane tradycyjnie od dołu umywalki (odkręcenie syfonu).

7. Warunki gwarancji i procedury

Gwarancja obejmuje wady fabryczne produktu, realizowana dla odpływów liniowych marki CED'OR i przyporządkowana do serii PREMIUM. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w Karcie Gwarancyjnej.


Gwarancja NIE obejmuje błędów montażowych, uszkodzeń mechanicznych podczas prac ani nieszczelności konstrukcji umywalki.

Weryfikacja: Przed zgłoszeniem reklamacji bezwzględnie sprawdź pełną drożność układu oraz wyczyść odpływ i syfon.

1. Parametry techniczne

Materiał:	Stal nierdzewna AISI 304	Szerokość szczeliny:	ok. 4 mm wokół maskownicy
Przepustowość:	Zależna od wybranego syfonu	Zabudowa:	Płytką / Kamień / Spiek
Grubość stali:	1,5 mm	Syfon:	Brak w zestawie
Czyszczenie (z góry):	Pełny dostęp po wyjęciu maskownicy	Czyszczenie (z dołu):	Dostęp po demontażu syfonu

2. Elementy zestawu

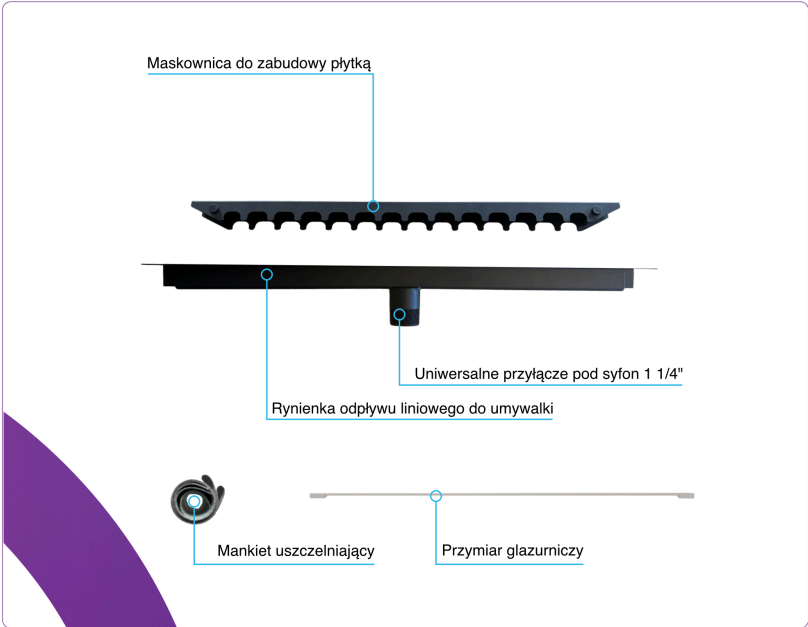

3. Rysunek techniczny

